



Materiales

Acabados

Tecnología

SERVICIOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN



Sistema constructivo ligero y resistente.

CEM
PANEL

En **Servicios para la Contrucción** contamos con un servicio integral:
Todos los modelos, accesorios, servicio técnico y servicio de instalación.

www.serviciosparalaconstruccion.com.mx

servicioscons@prodigy.net.mx

**Tel. (55) 5849-2772
y 8995-1932**

Descripción



CEMPANEL
El Placer de Construir

- Panel de fibrocemento, hecho de cemento, fibras orgánicas mineralizadas y otros aditivos inorgánicos.
- Este diseño único le da al arquitecto la posibilidad de diseñar fachadas, muros, plafones o entrepisos, simulando concreto aparente o con el recubrimiento de su preferencia.
- **CEMPANEL** es resistente a impactos, humedad, ambientes salinos y hogos. Incombustible y facilidad constructiva.
- Se puede fijar a bastidores metálicos o de madera.



Cempanel Liso

Cempanel liso natural, rectificado apariencia de concreto o primer para recibir acabado.

Panel de 1.22 m. x 2.44 m.

Sobre pedido 1.22 m. x 3.05 m.

- Fachadas 10 y 12 mm. espesor.
- Muros interiores 8 mm.
- Plafón 4 y 6 mm.
- Entrepisos y cubierta 18 y 20 mm.

SOLICITA AQUI NUESTRA LISTA DE PRECIOS

1. Elementos de fijación

Desarrollados especialmente para paneles de fibrocemento con recubrimiento especial, punta de broca y espoletas en la cabeza que avellan el panel a la vez que penetran ahorrando tiempo durante su instalación.

Tornillo para fijación de panel a perfil metálico



Tornillo para fijación de perfiles metálicos



TXP-12 Tornillo cabeza extraplana estructural No.10-1/2". Sirve para unir metal con metal en concentraciones de más de tres tornillos y donde la estructura será cubierta con paneles.

THX-34 Tornillo hexagonal No.10-3/4". Sirve para unir metal con metal en estructuras que pueden recibir una mezcla de concreto o a base de cemento y que no serán cubiertas con paneles.

Todo tornillo debe traspasar la estructura metálica de soporte un mínimo de 3 hilos de rosca ó 1.3 cm (1/2")

Tornillo para estructura metálica de plafones



Tornillo Framar (opcional)

Clavo para anclaje de bastidor simple en base de concreto



Clavo para impacto 1 1/4"

Para instalaciones en ambientes húmedos o riesgos de contacto con el agua, consulte nuestro departamento de asistencia técnica.

2. Selladores y Primarios Colorcel

- Selladores de alta consistencia para fibrocemento.

- Primarios marfil o gris para presacabados.



3. Base Coat y Resanador Colorcel

- Base Coat para juntas invisibles en CEMPANEL®.

- Resanador de detalles de superficie.



4. Cinta Fibra de Vidrio


- Cinta FV para juntas invisibles.

- Para exteriores
- Alta resistencia
- Rollos de 0.15 x 23 m



6. Barrera de Vapor

100 % polietileno de alta densidad, diseñada expresamente para la construcción residencial con paneles de fibrocemento. Marca Tyvek Tipo HomeWrap o equivalente normalizada

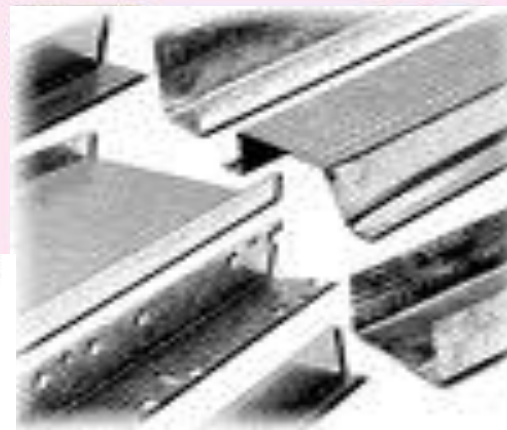

Servicio de instalación

Personal certificado en Cempanel.
Taller de Estructura Metálica.

Te presentamos algunos de nuestros trabajos de instalación:





Lámina de Fibrocemento



Teja de Fibrocemento



Paneles de yeso



ALMACENAMIENTO DE AGUA
Tinacos, cisternas y ecofosas

Click en foto del producto para mayor información.